



RotoRain
REGENWASSER-
BEWIRTSCHAFTUNG



ROTO ist ein Familienunternehmen aus Slowenien. Die Muttergesellschaft hat ihren Hauptsitz in Slowenien und verfügt über Produktionsstandorte in acht europäischen Ländern. Die ROTO Gruppe beschäftigt über 600 Mitarbeiter und exportiert über Distributoren in 70 Länder weltweit. Mehr als 90 % der Produkte werden exportiert.

Mit einem eigenen Entwicklungszentrum realisieren wir jährlich über 120 neue Produkte – sowohl eigenentwickelte als auch kundenspezifische Lösungen.

Mit mehr als 4.400 Produkten und der Verarbeitung von über 4 Millionen Kilogramm Polymeren pro Jahr zählt ROTO zu den führenden Unternehmen in Europa im Bereich der Rotomolding-Technologie. Je nach Produkteigenschaften und Verarbeitungstechnologie verwendet ROTO über 20 verschiedene Materialien.



EY world
family award

ROTO bietet seinen Kunden einen umfassenden Service – von der kompetenten Beratung bei der Produktauswahl über die Planung und Entwicklung von Anlagen und Produkten bis hin zur Unterstützung im laufenden Betrieb, einschließlich Wartung und Ersatzteilversorgung.



Puconci | Slowenien




Roto Group Hauptsitz-Slowenien



Ivanić Grad | Kroatien



Alibunar | Serbien

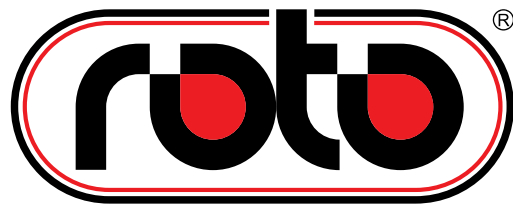


Roto Deutschland

Seit 1992 ist Roto auf dem deutschen Markt aktiv und steht für Zuverlässigkeit, Innovation und Kundennähe. Seit 2002 sind wir eigenständig tätig mit den Schwerpunkten Garten & Agrar, Sport und Freizeit. Unsere Produkte vertreiben wir über ein starkes Netzwerk ausgewählter Fachhändler und präsentieren uns regelmäßig auf Fachmessen wie IFAT, spoga+gafa, Caravan Salon und Agritechnica.

Mit unserer Niederlassung in Deutschland bieten wir lokale Unterstützung, Lagerhaltung und Produkte, die speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten sind. Dazu gehört auch unser umfassender After-Sales-Service, einschließlich Beratung, Projektdokumentation und Unterstützung bei Installationen – insbesondere für intelligente Öko-Lösungen.



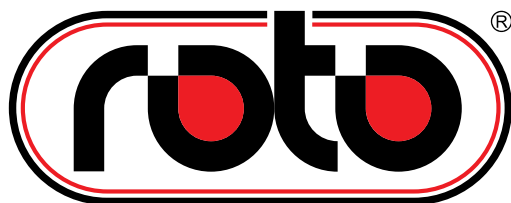

IMMER IN DER NÄHE IHRER BAUSTELLE

Deutschland

tel: +49 (0) 151 67188855
info@rotoeco.de

Österreich

tel: +43 664 210 6160
austria@roto-group.eu

Slowenien

tel: +386 2 52 52 152
eco@roto.si

Italien

tel: +39 328 225 05 17
italy@roto.si

Frankreich

tel: +33 635 41 80 31
france@roto-group.eu

England

tel: +44 (0) 7880 603010
sales@roto-group.co.uk

Ungarn

tel: +36 70 566 1880
hungary@roto-group.eu

Kenia

tel: +254 11 144 02 68
info@kewatindustries.co.ke

Kroatien

tel: +385 91 14 395 12
info@roto-grad.t-com.hr

tel: +385 98 240 332
info@okiroto.hr

Serbien

tel: +381 66 668 00 43
alibunar@roto.si

Nordmazedonien

tel: +389 3 33 63 516
zoran@roto.mk

Bosnien

tel: +387 33 780 096
prodaja@roto.ba

Bulgaria

tel: +359 88 676 67 97
bulgaria@roto-group.eu

Slowakei

tel: +421 905 258 292
slovakia@roto-group.eu

Türkei

tel: +90 507 7660648
turkiye@roto.eu

● Roto Unternehmen ● Produktion ● Vertrieb



Pregrada / Kroatien



Vinica / Nordmazedonien



Jesenice / Slowenien



Koper / Slowenien

Robust, leicht,
wartungsfrei –
für eine
nachhaltige
Zukunft



RoCube

- Die RoCube-Baureihe mit Volumina von 5.000 bis 15.000 L.
- Vielseitiger Einsatz: Geeignet für den Einbau unter befahrbaren Flächen oder in Bereichen mit hohem Grundwasserspiegel.
- Flexible Installation: Der Behälter kann sowohl freistehend als auch erdvergraben installiert werden.
- Maximale Volumennutzung: durch intelligente Bauweise: Dank des Pumpensumpfes kann das gesamte Tankvolumen effizient genutzt werden.



RoBox

- Die RoBox- Baureihe mit Volumina 5000 l.
- Der Tank ist für die freistehende sowie die erdvergrabene Aufstellung geeignet.




Roterra

- Die Lösung für Ihre Regenwassernutzung
- Kapazitäten: 2.000 – 16.000 Liter
- Behälter sind kombinierbar
- Material: Hochwertiges, UV-beständiges Polyethylen
- Robust & langlebig:
- Begehrbar
- Vielseitig einsetzbar: Auch als Sammelgrube nutzbar.



Roterra

- Die Premiümlösung für Ihre Regenwassernutzung
- Kapazitäten: 20.000 – 65.000 Liter
- Material: Hochwertiges, UV-beständiges Polyethylen
- Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Robust & langlebig:
- begehrbar & PKW-/LKW-befahrbar (RoDrive): Ideal für Flächen, die auch befahren werden müssen.
- Flexibler Einbau: Bis zur Hälfte des Behälter in Grundwasser einbaubar.

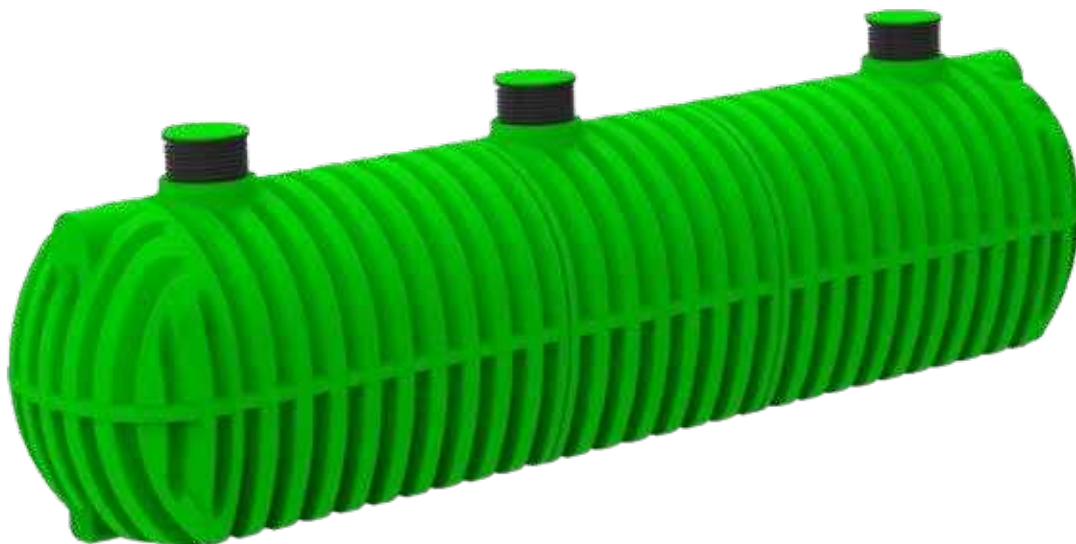


Ro^odrive

Befahrbare Tanks für den unterirdischen einbau bis zu 40 t, ohne eine Entlastungsplatte




Ro^odrink

Trinkwasser-Erdtanks

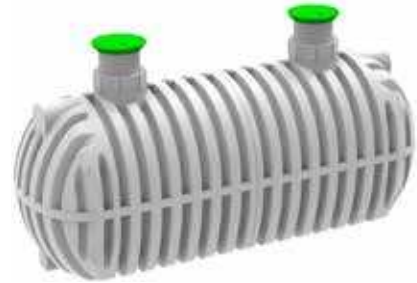


Ro^oFire

Wasserlagerung – sicher, flexibel und hochwertig Löschwasserbehälter

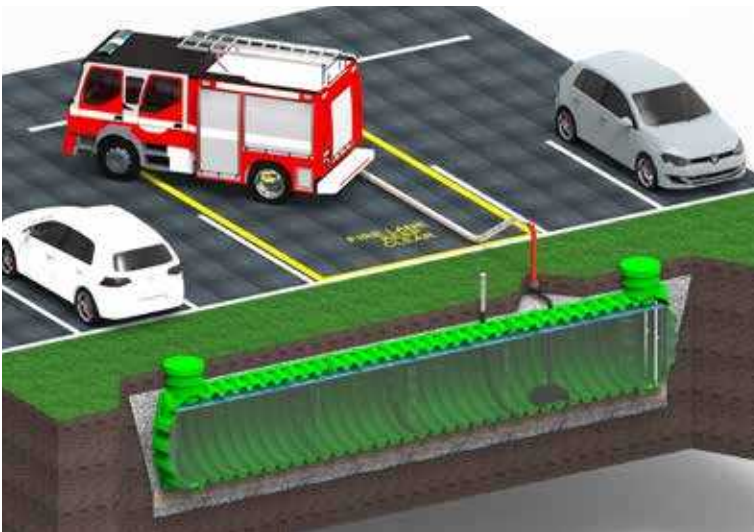

Ro^oAqua

Trinkwasserspeicher mit Trockeneinstieg

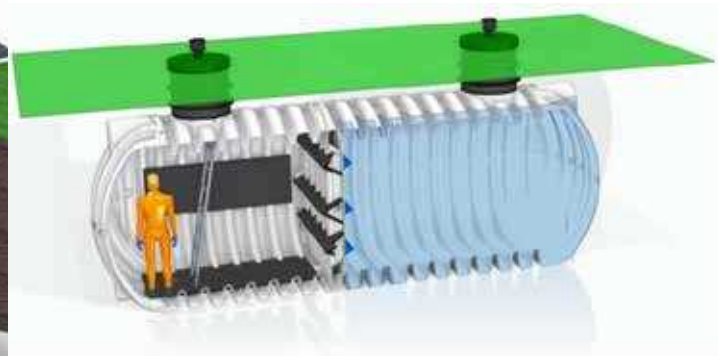

Ro^oCube

Transportbehälter



Ro^oDrain

Retention & Rückhaltung






Regenwassersammlung

Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person beträgt etwa 130 Liter pro Tag?

Nur 2 % des Trinkwassers eines Haushalts werden zum Kochen und Trinken verwendet, während Regenwasser für alle anderen Bedürfnisse genutzt werden kann.



Wussten Sie, dass **98 %** des Wassers durch Regenwasser ersetzt werden können?

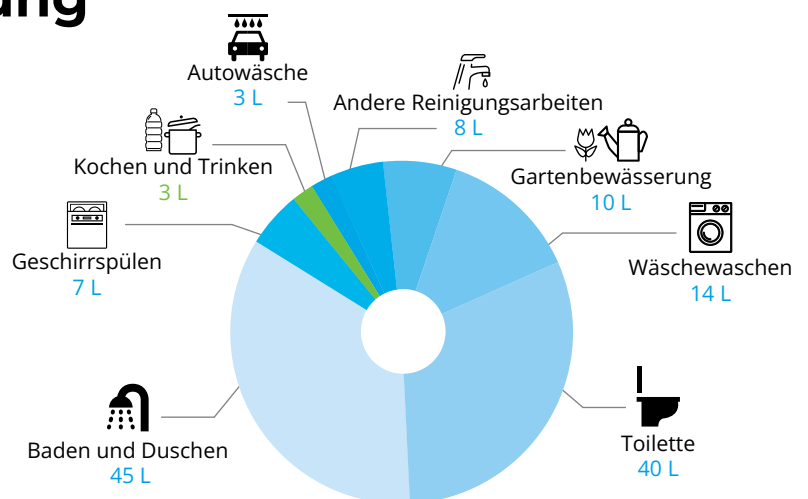

Unabhängige Wasserquelle

Regenwassernutzung senkt in den Sommermonaten den Spitzenbedarf bei Versorgungsunternehmen. Aufbereitetes Trinkwasser bleibt so für wirklich wichtige Anwendungen erhalten. Das spart Kosten, schont wichtige Ressourcen und stärkt die Wasserversorgung insgesamt.



Regenwasser ist von Natur aus

weich – perfekt für Ihre Wäsche! Weichspüler wird überflüssig, und Kalk hat keine Chance. Das schont Ihre Waschmaschine und verlängert ihre Lebensdauer – ganz ohne Chemie!



Wasserrechnungen deutlich senken

Regenwasser vom Dach ist quasi kostenlos. Systeme zur Regenwassernutzung sind kosteneffizient, wartungsarm und amortisieren sich schnell.



Regenwassernutzung schützt

– vor Hochwasser und überlasteten Kanälen! Gerade in Zeiten des Klimawandels ist ein durchdachtes Regenwassermanagement entscheidend, um Immobilien zu sichern und extreme Wetterlagen besser zu meistern.



Regenwasser ist ideal für Ihre Pflanzen

– natürlich, weich und frei von Chemikalien wie Chlor oder Fluorid. Das fördert gesundes Wachstum und macht Ihre Gartenbewässerung besonders pflanzenfreundlich!



Regenwassernutzung ist gelebter Umweltschutz!

Sie spart kostbares Trinkwasser, entlastet die Infrastruktur und reduziert den Energieverbrauch bei der Wasseraufbereitung. Ein smarter Beitrag für Klima und Zukunft!

REGENWASSERNUTZUNG

Mit **RotoRain** gestalten wir urbane Infrastrukturen, die Regenwasser aktiv speichern, nutzen und versickern lassen – technisch smart, naturnah und klimaresilient.

Mit **RotoRain** können Sie Ihr Regenwasser sammeln und speichern, um es sinnvoll im Alltag einzusetzen. So reduzieren Sie Ihre Wasserkosten und leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Gerade in Zeiten, in denen Wetterextreme zunehmen, hilft **RotoRain**, Starkregen gezielt zu speichern und die Kanalisation zu entlasten. Das verhindert Überschwemmungen und schützt Ihr Zuhause.

Das aufgefangene Regenwasser eignet sich ideal zur Gartenbewässerung, für die Toilettenspülung oder sogar für Waschmaschinen. So schonen Sie wertvolles Trinkwasser und senken Ihren Verbrauch spürbar.

RotoRain-Systeme sind so konzipiert, dass sie sich einfach installieren lassen und optisch ansprechend sind.


Mit **RotoRain** investieren Sie nicht nur in nachhaltige Technik, sondern auch in mehr Unabhängigkeit und Wertsteigerung Ihres Hauses. So machen Sie Ihr Zuhause fit für die Zukunft – wetterfest, umweltbewusst und attraktiv.

RoCube

DECKEL MIT RAHMEN UND SICHERUNG

SCHIEBEDOM

- mit Dichtung, 100% wasserdicht
- Höhen- und Neigungsanpassung an das Gelände
- zwei Ausführungen (h=500 mm, h=800 mm)

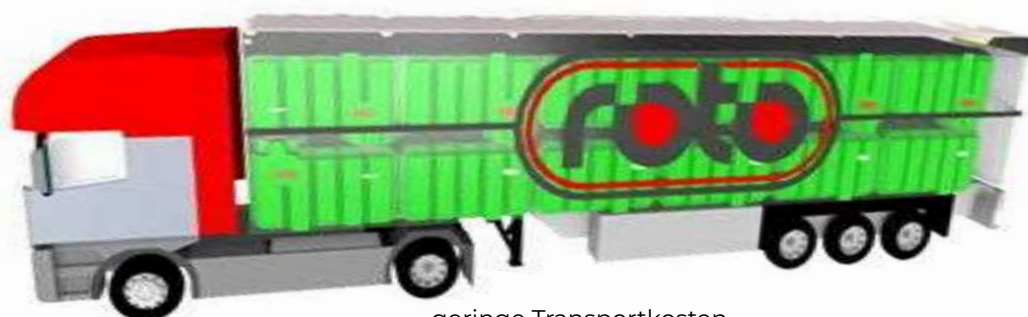

geringe Transportkosten.
12 Tanks in einem LKW



passt durch die Tür




einfacher Transport per
Anhängen




Einfacher Transport mit
einem Lieferwagen

- Aus 100 % recycelbarem PE
- Ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken
- Sehr hohe Stabilität, PKW befahrbar
- Einfacher, schneller Einbau durch flache Baugrube und wenig Erdaushub
- Mit Pumpensumpf zur optimalen Ausnutzung des Tankvolumens
- In Grundwasser einbaubar nach Einbauanleitung

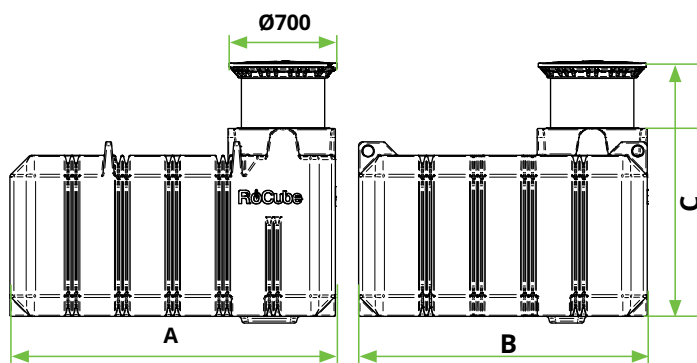

Volumen [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
5.000	7100069440	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	250
7.500	7100069450	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	350
10.000	7100069460	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	550
15.000	7100069430	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	700




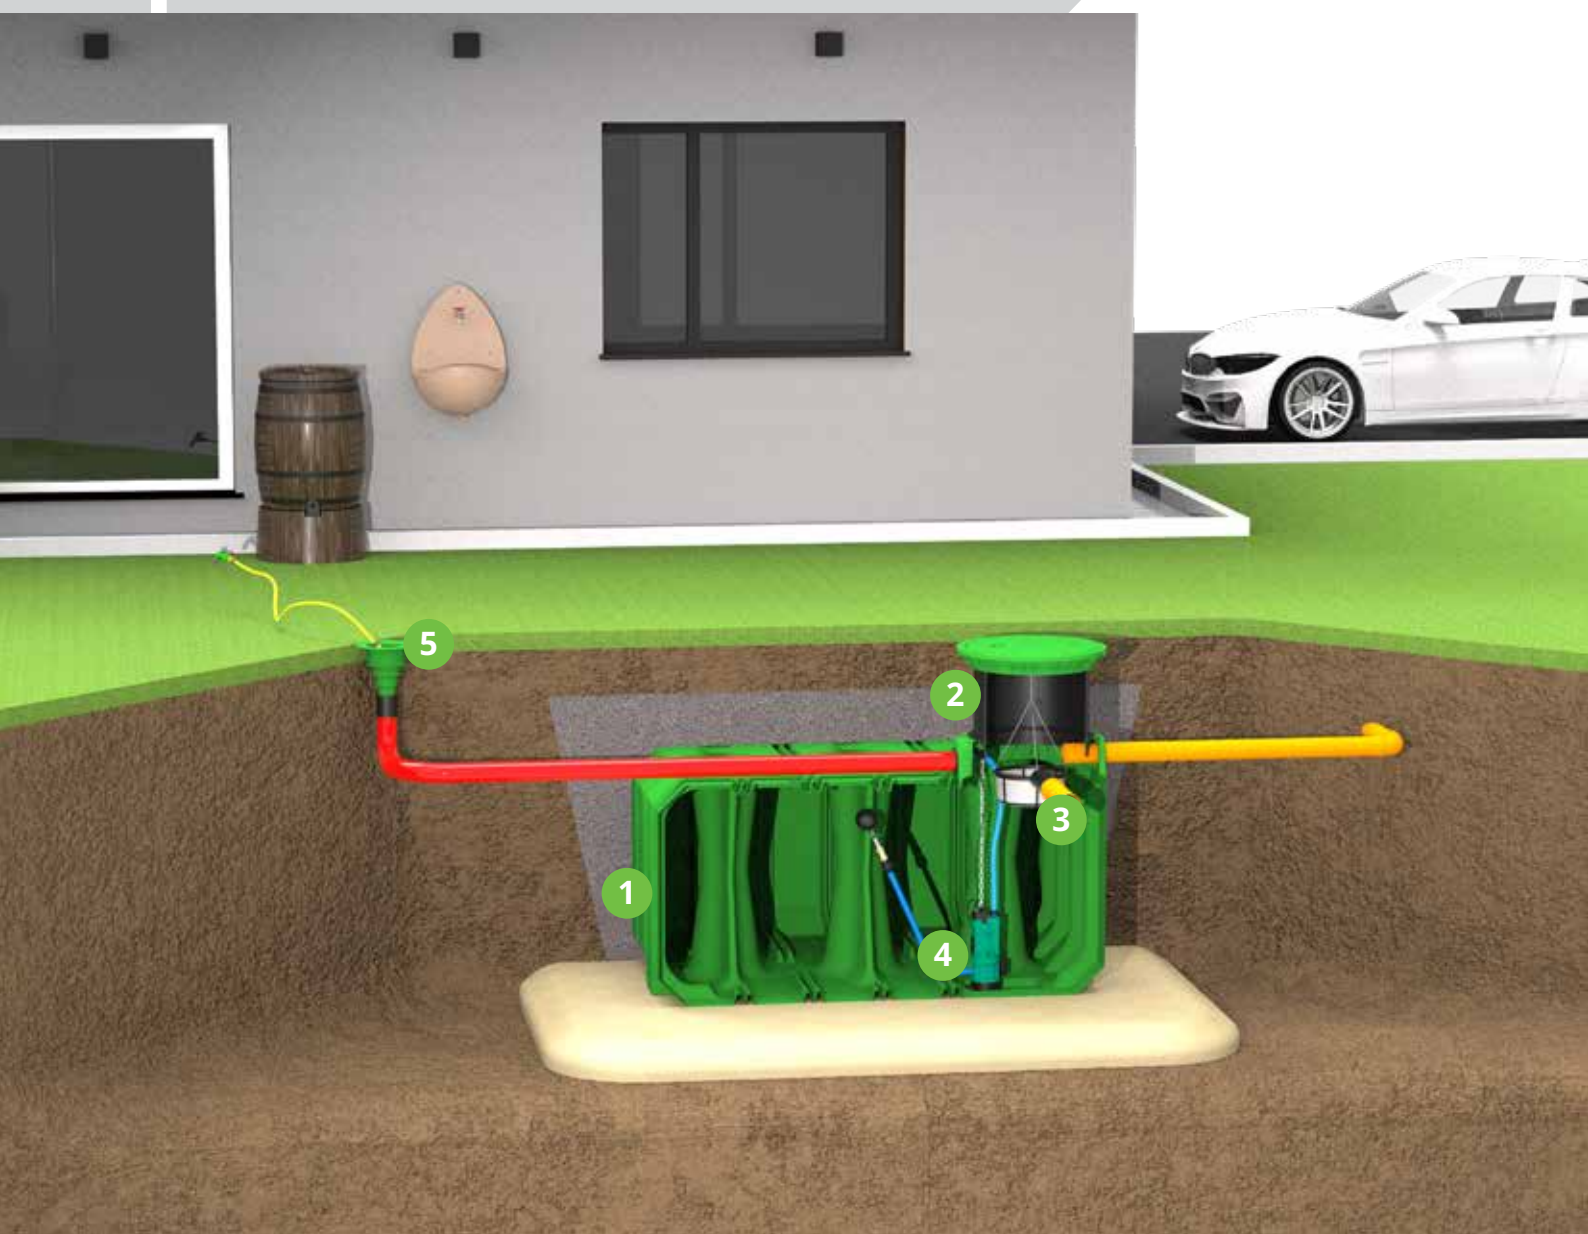

1. RoCube Behälter
2. Zylindrische Tankabdeckung begebar
3. Filterkorb DN 400 zum Einhängen
Für Dachflächen bis 200 m²
4. Unterwassermotorpumpen Set mit MULTI-05-IS
3,6 bar / 95 l/min
5. Wasserzapfstelle zur Unterflurmontage



Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
5.000	7110069441	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	266
7.500	7110069451	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	366
10.000	7110069461	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	566
15.000	7110069431	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	716

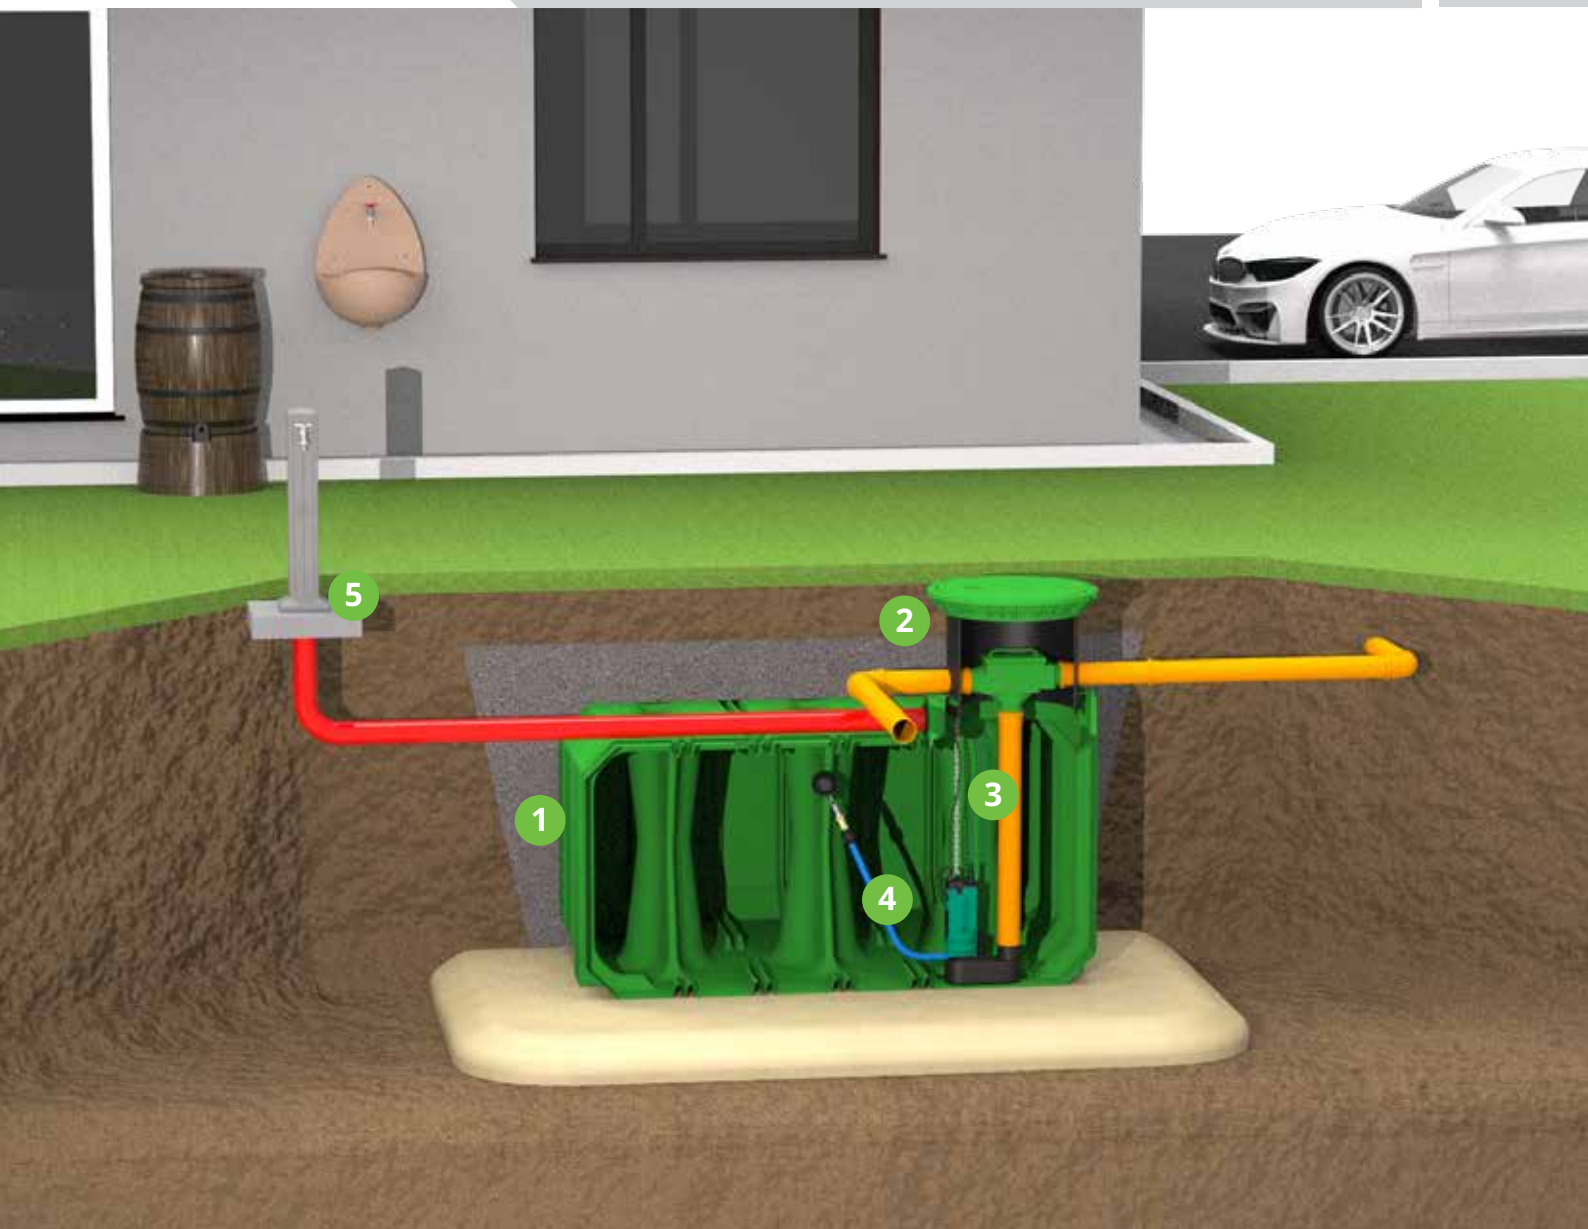

1. RoCube Behälter
2. Zylindrische Tankabdeckung begebar
3. Tankinnenfilter PURAIN 100 mit Skimmer und Rückstauklappe. Für Dachflächen bis 200 m²
4. Unterwassermotorpumpen Set mit MULTI-10-IS 4,8 bar / 95 l/min,
5. Wasserzapfsäule Zeus




Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
5.000	7120069442	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	266
7.500	7120069452	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	366
10.000	7120069462	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	566
15.000	7120069432	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	716



1. RoCube Behälter
2. zylindrische Tankabdeckung begebar
3. Filterkorb DN 400 zum Einhängen.
Für Dachflächen bis 200 m².
4. Überlaufsiphon
5. RAINMASTER Eco 10
das sparsamste Hauswasserwerk der Welt
für WC, Waschmaschine, Gartenhahn und
kleinen Gartensprenger
Schalldruck: 50 - 56 dbA, sehr leise
max. Betriebsdruck: 5,0 bar,
max. Volumenstrom: 90 l/min



Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
5.000	7130069443	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	280
7.500	7130069453	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	380
10.000	7130069463	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	580
15.000	7130069433	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	730

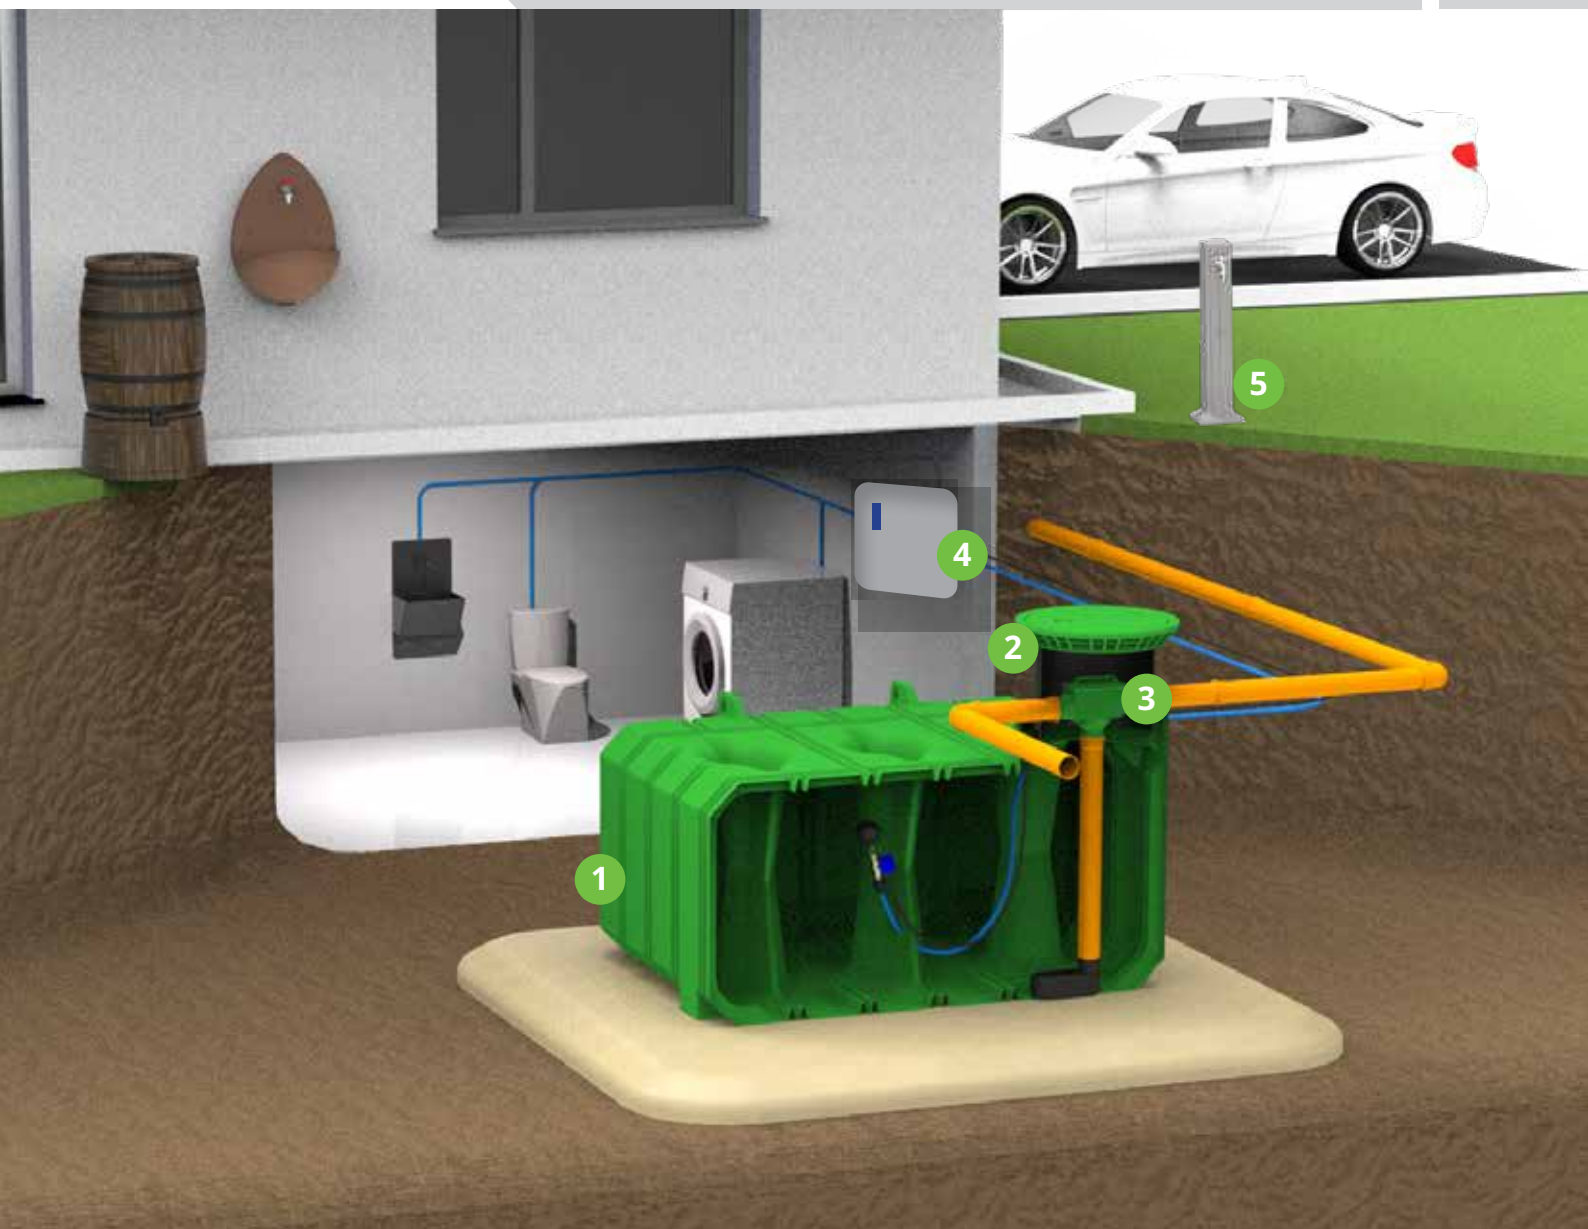

1. RoCube Behälter
2. zylindrische Tankabdeckung begebar
3. Tankinnenfilter PURAIN 100 mit Skimmer und Rückstauklappe. Für Dachflächen bis 200 m²
4. RAINMASTER Favorit 45 SC-A vollautomatische Pumpstation mit Trinkwassernachspeisung für Einfamilienhäuser max. 3,2 bar und 4,5 m³/h Drehzahlsteuerung flüsterleiser Betrieb
5. Wasserzapfsäule Zeus



Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
5.000	7140069444	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	280
7.500	7140069454	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	380
10.000	7140069464	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	580
15.000	7140069434	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	730

Roterra

ABDECKUNG BEGEHBAR

Die Abdeckung mit integrierter Dichtung garantiert Wasserdichtigkeit. Er ist mit einem Scharnier am teleskopierbaren Domschachts befestigt – dadurch lässt sich der Deckel im Handumdrehen einfach öffnen

TELESKOPIERBARER DOMSCHACHT

Die teleskopische Aufstockung für den Roterra-Tank ist gewindeartig gestaltet und ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Anpassung an unterschiedliche Geländehöhen. Sie bietet eine standardisierte Dimension von $\varnothing 600 \times 400$ mm – ideal für effiziente und sichere Installation

FLACHE OBERFLÄCHE FÜR ROHRANSCHLÜSSE

ZULAUF

ABLAUF

ANSCHLUSS-MÖGLICHKEIT

VERSTÄRKUNGSRIPPEN

Die Verstärkungsrippen bieten Stabilität und schützen zuverlässig vor Verformungen

Merkmale der Roterra-Wassertanks:



Tank zur unterirdischen Installation



Material: Polyethylen



Aus einem Stück, 100% wasserdicht



Ausgezeichnete Statik, Beständigkeit gegen Erddruck und äußere Kräfte.





Wandstärke 8 - 14 mm



Flexible Höhenanpassung des Domschachtes – exakt auf die Geländeoberkante abgestimmt!



Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.

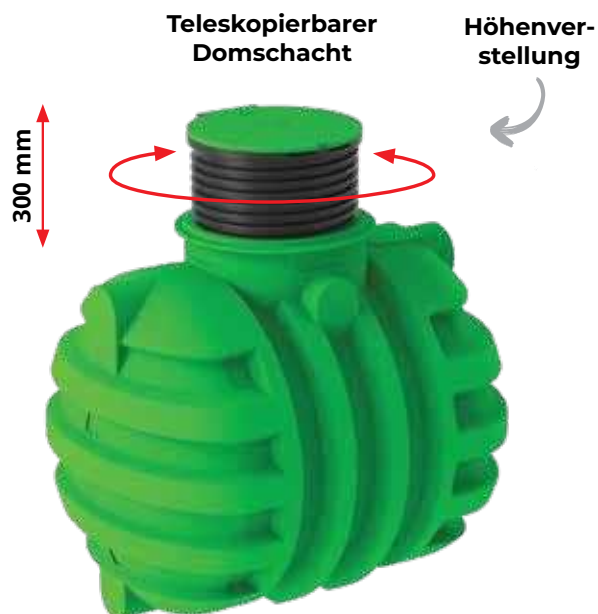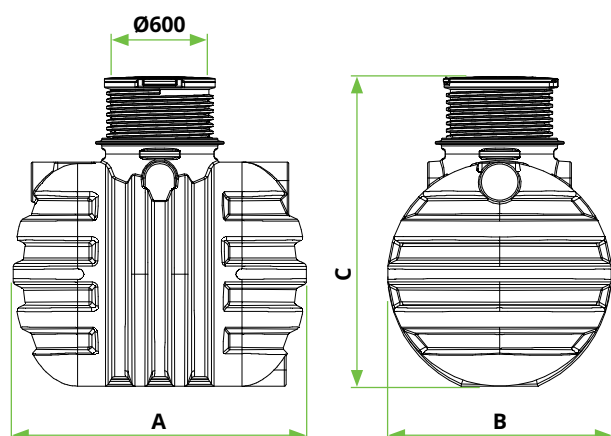

Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
2.200	7100067160	1840 x 1400 x 1600-1900	Ø600	100
2.600	7100067180	2150 x 1400 x 1600-1900	Ø600	115
3.000	7100067170	2400 x 1400 x 1600-1900	Ø600	130
3.300	7100069480	2650 x 1400 x 1600-1900	Ø600	145
3.500	7100067120	2080 x 1800 x 2050-2350	Ø600	165
5.000	7100067130	2450 x 1800 x 2050-2350	Ø600	195
6.000	7100067140	2820 x 1800 x 2050-2350	Ø600	235
8.000	7100062540	2680 x 2300 x 2550-2850	Ø600	275
10.000	7100069030	3040 x 2300 x 2550-2850	Ø600	315
12.000	7100062500	3760 x 2300 x 2550-2850	Ø600	365
16.000	7100065770	4840 x 2300 x 2550-2850	Ø600	465



Roterra 2450

ABDECKUNG

BEGEHBAR DN600

Der Roterra-Tankdeckel mit zuverlässiger Dichtung und praktischer Klappöffnung sorgt für absolute Wasserdichtigkeit.

Dank seiner robusten PE-Ausführung trägt er Lasten bis zu 200 kg – sicher und belastbar

FLACHE ANSCHLUSSFLÄCHE FÜR ROHRVERBINDUNGEN

Perfekt eben und präzise gestaltet – für einfache, dichte und zuverlässige Rohranschlüsse

ZULAUF



DN 800 ABDECKUNG OPTIONAL MIT ZUSATZADAPTER

Mit dem einem Zusatzadapter lässt sich mühelos ein DN 800 Klappdeckel nachrüsten – für noch mehr Flexibilität und Komfort bei der Nutzung



ABLAUF



FLACHE OBERFLÄCHE FÜR ROHRANSCHLÜSSE

NEUES DESIGN

Die elliptische Form des Tanks gewährleistet eine ausgezeichnete Statik und Widerstandsfähigkeit gegen vertikale Erd- und Grundwasserkräfte.


INSTALLATION

Der flache Boden garantiert eine schnelle und unkomplizierte Montage. Dank des innovativen Designs wird zudem weniger Füllmaterial benötigt – effizient und zeitsparend!

- Komplett vormontierte Komponenten – direkt einsatzbereit
- Hergestellt aus leichtem Polyethylen – deutlich leichter als Beton oder Stahl
- Höchste Belastbarkeit: Befahrbar mit LKW (RoDrive bis 40 Tonnen Achslast) dank robustem Deckel
- Grundwasserstabil bis zur Behältermitte für einen sicheren Einsatz
- Optional mit zusätzlichem Einstiegsschacht als Kontrollschacht erhältlich
- Zu- und Ablaufgrößen von DN 110 bis DN 300 verfügbar
- Auf Wunsch längs- und querseitig koppelbar für flexible Erweiterungen
- Auch als Retentionsbecken mit integrierter Retentionsdrossel verfügbar
- 10 Jahre Herstellergarantie für maximale Sicherheit und Qualität




Bis zu 65.000 l können mit einem LKW transportiert werden.

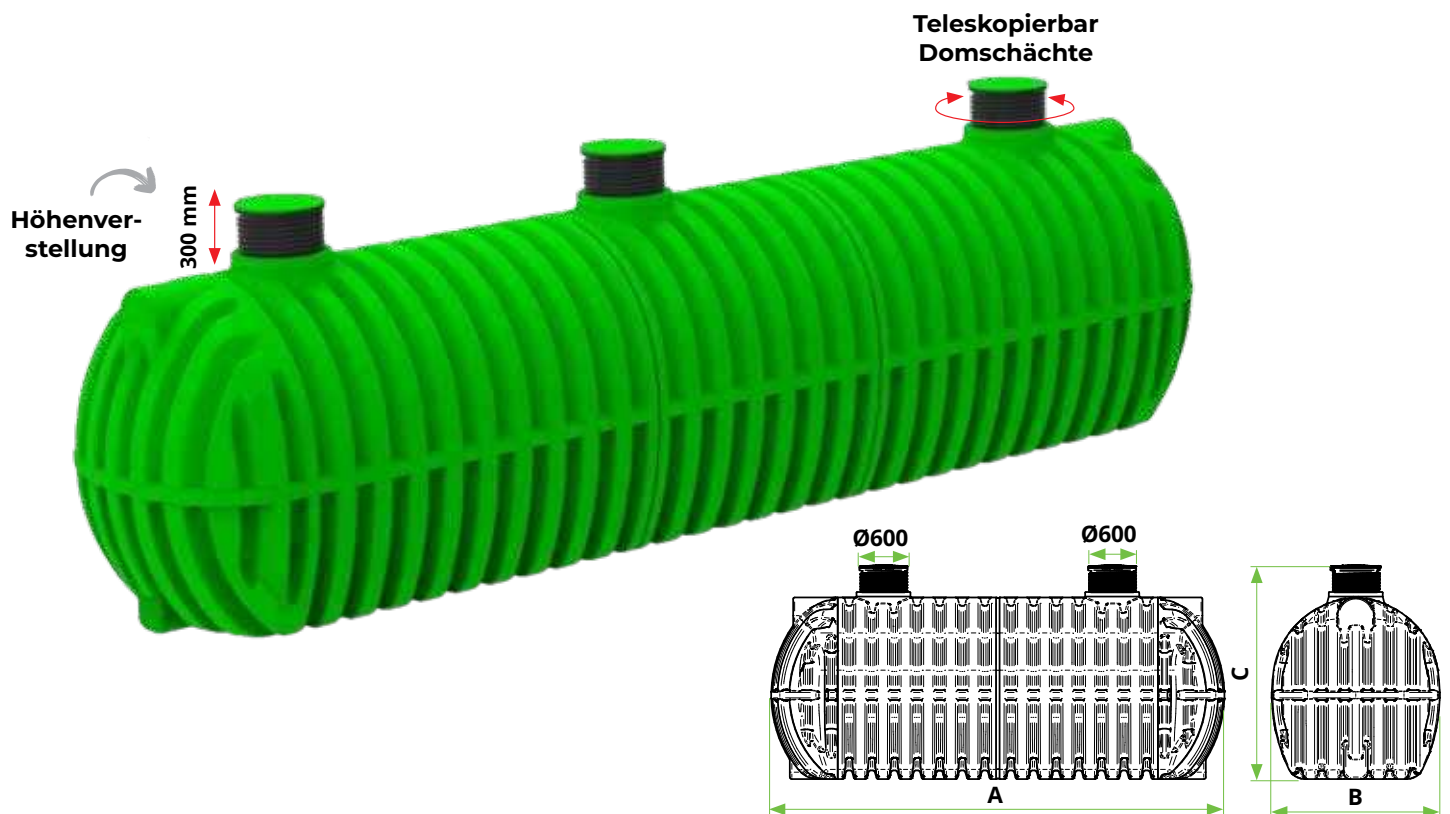

Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
20.000	7100062670	4540 x 2450 x 2800 – 3100	Ø600	650
25.000	7100062680	5720 x 2450 x 2700 – 3000	Ø600	780
30.000	7110030000	6550 x 2450 x 2700 – 3000	2 x Ø600	990
35.000	7110035000	7530 x 2450 x 2700 – 3000	2 x Ø600	1140
40.000	7110040000	8510 x 2450 x 2700 – 3000	2 x Ø600	1290
45.000	7110045000	9870 x 2450 x 2700 – 3000	3 x Ø600	1560
50.000	7110050000	10850 x 2450 x 2700 – 3000	3 x Ø600	1700
55.000	7110055000	11500 x 2450 x 2700 – 3000	3 x Ø600	1770
60.000	7110060000	12480 x 2450 x 2700 – 3000	3 x Ø600	1920
65.000	7110065000	13460 x 2450 x 2700 – 3000	3 x Ø600	2070




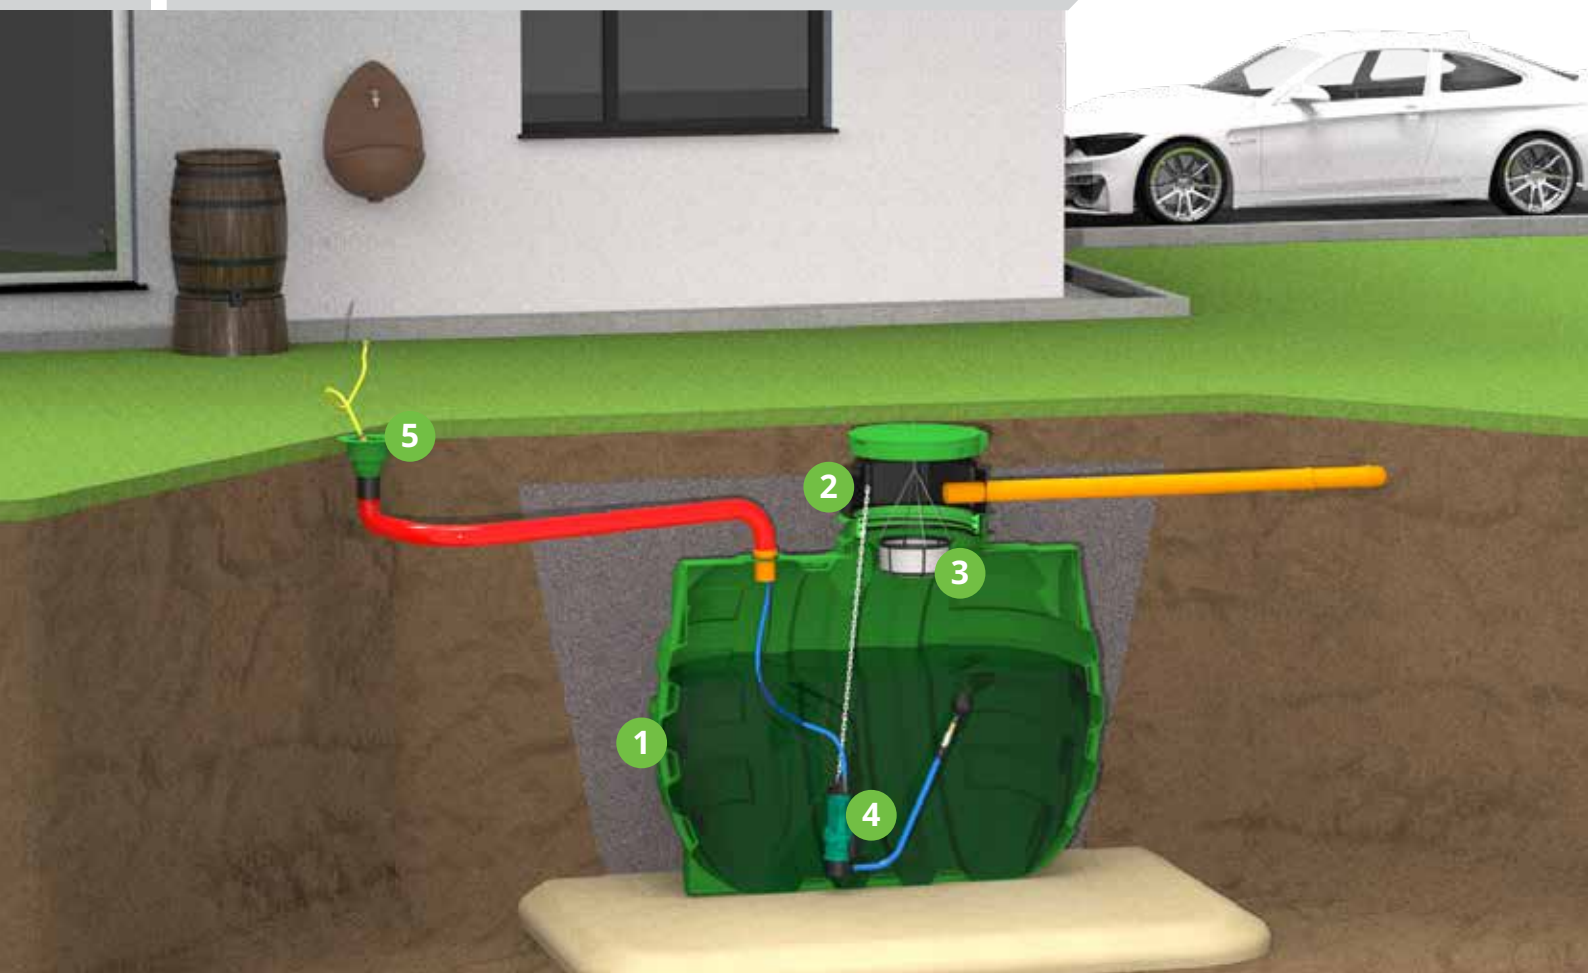

1. RoTerra Behälter
2. Domschacht Oktabin mit Dichtung und klappbaren Deckel
3. Filterkorb DN 400 zum Einhängen.
Für Dachflächen bis 200 m²
4. Unterwassermotorpumpen Set MULTI-05-IS
mit schwimmender Enthahme 3,6 bar / 95 l/min
5. Wasserzapfstelle zur Unterflurmontage




Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
2.200	7100067161	1840 x 1400 x 1600-1900	Ø600	116
2.600	7100067181	2150 x 1400 x 1600-1900	Ø600	131
3.000	7100067171	2400 x 1400 x 1600-1900	Ø600	146
3.300	7100069481	2650 x 1400 x 1600-1900	Ø600	161
3.500	7100067121	2080 x 1800 x 2050-2350	Ø600	181
5.000	7100067131	2450 x 1800 x 2050-2350	Ø600	211
6.000	7100067141	2820 x 1800 x 2050-2350	Ø600	251
8.000	7100062541	2680 x 2300 x 2550-2850	Ø600	291
10.000	7100069031	3040 x 2300 x 2550-2850	Ø600	331
12.000	7100062501	3760 x 2300 x 2550-2850	Ø600	381
16.000	7100065771	4840 x 2300 x 2550-2850	Ø600	481

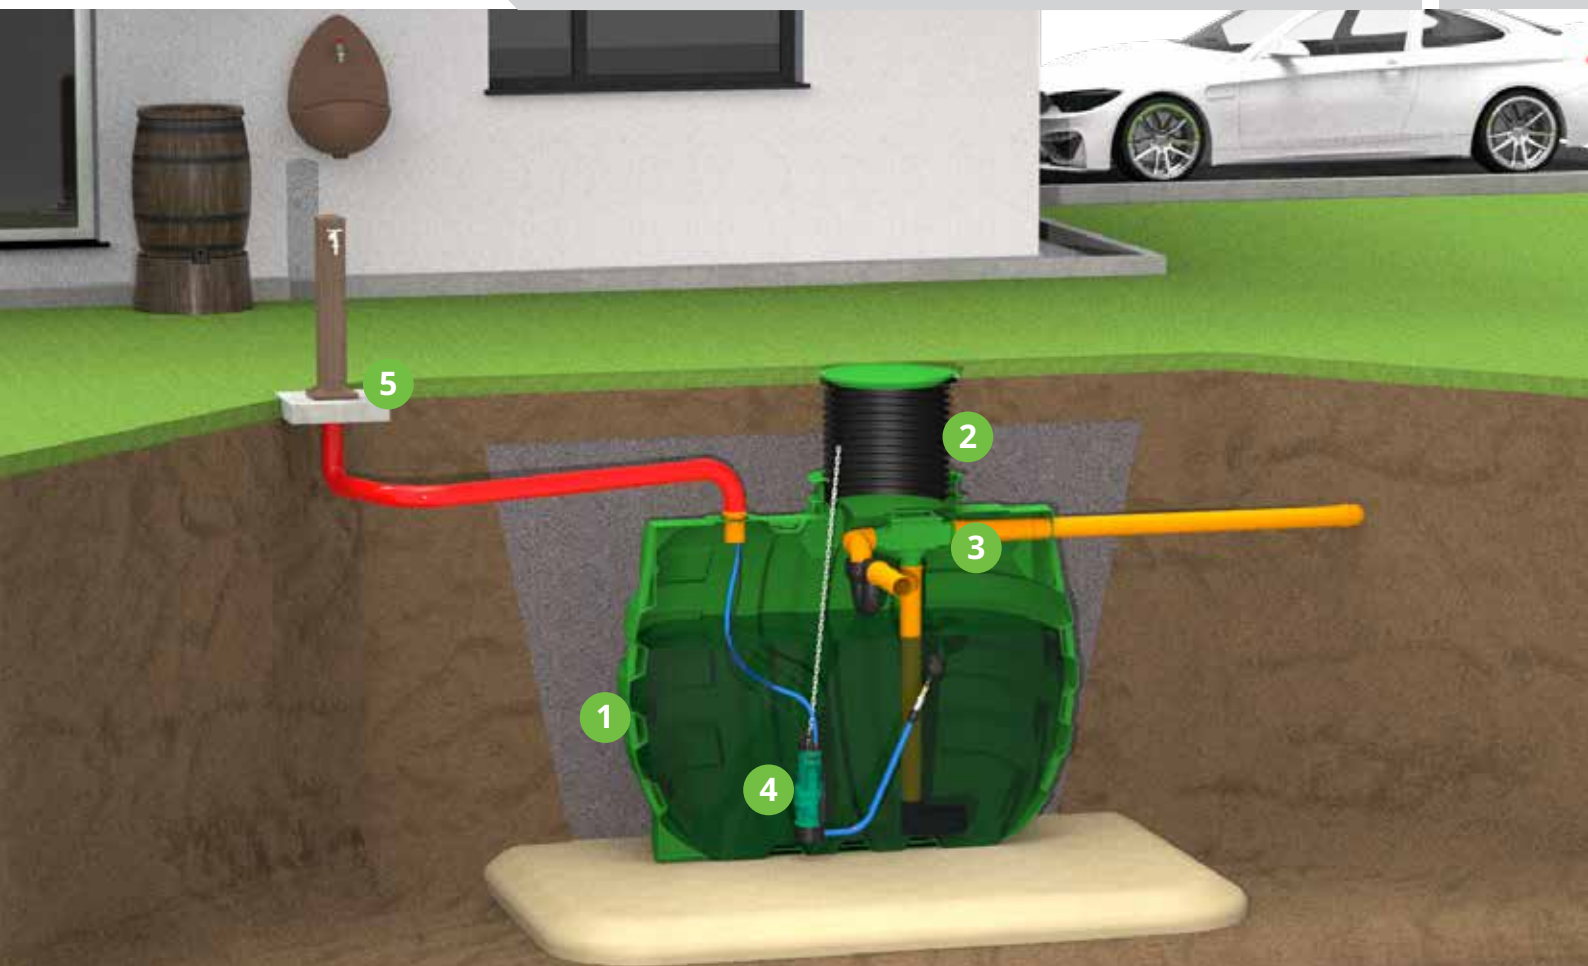

1. RoTerra Behälter
2. telesk. Tankabdeckung begebar
3. Tankinnenfilter PURAIN 100 mit Skimmer und Rückstauklappe. Für Dachflächen bis 200 m²
4. Unterwassermotorpumpen Set MULTI-10-IS mit schwimmender Entnahme 4,8 bar / 95 l/min
5. Wasserzapfsäule Zeus



Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
2.200	7100067162	1840 x 1400 x 1600-1900	Ø600	116
2.600	7100067182	2150 x 1400 x 1600-1900	Ø600	131
3.000	7100067172	2400 x 1400 x 1600-1900	Ø600	146
3.300	7100069482	2650 x 1400 x 1600-1900	Ø600	161
3.500	7100067122	2080 x 1800 x 2050-2350	Ø600	181
5.000	7100067132	2450 x 1800 x 2050-2350	Ø600	211
6.000	7100067142	2820 x 1800 x 2050-2350	Ø600	251
8.000	7100062542	2680 x 2300 x 2550-2850	Ø600	291
10.000	7100069032	3040 x 2300 x 2550-2850	Ø600	331
12.000	7100062502	3760 x 2300 x 2550-2850	Ø600	381
16.000	7100065772	4840 x 2300 x 2550-2850	Ø600	481

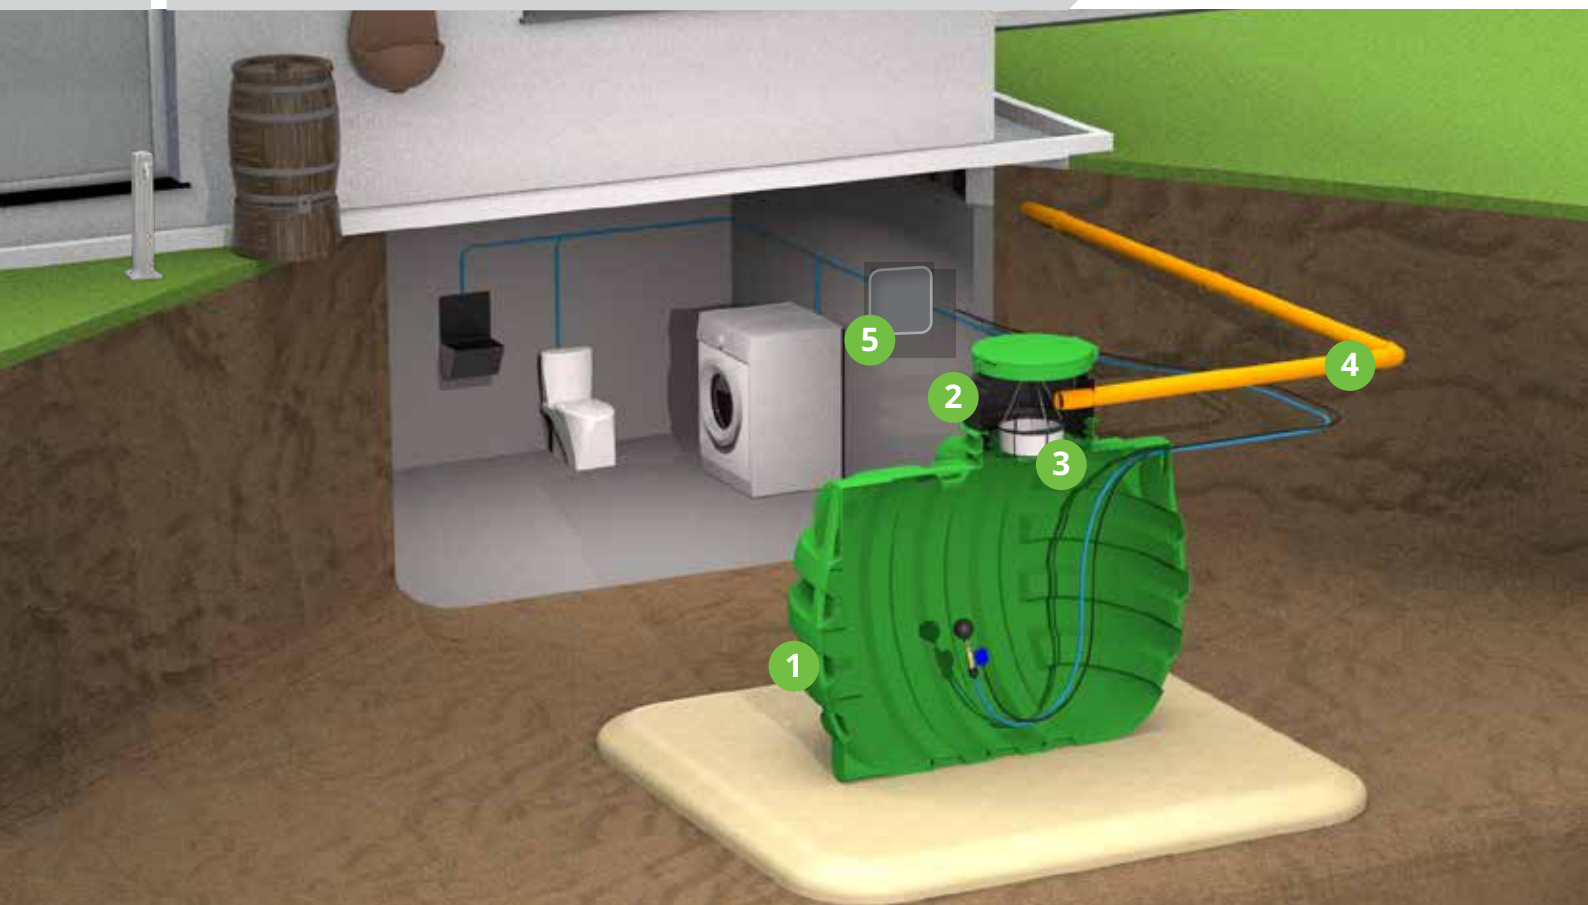

1. RoTerra Behälter
2. Domschacht Oktabin mit Dichtung und klappbaren Deckel
3. Filterkorb DN 400 zum Einhängen.
Für Dachflächen bis 200 m²
4. Überlaufsiphon
5. RAINMASTER Eco 10
das sparsamste Hauswasserwerk der Welt
für WC, Waschmaschine, Gartenhahn und kleinen
Gartensprenger Schalldruck: 50 - 56 dbA, sehr leise
max. Betriebsdruck: 5,0 bar, max. Volumenstrom:
90 l/min



2




3



5

Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
2.200	7100067163	1840 x 1400 x 1600-1900	Ø600	130
2.600	7100067183	2150 x 1400 x 1600-1900	Ø600	145
3.000	7100067173	2400 x 1400 x 1600-1900	Ø600	160
3.300	7100069483	2650 x 1400 x 1600-1900	Ø600	175
3.500	7100067123	2080 x 1800 x 2050-2350	Ø600	195
5.000	7100067133	2450 x 1800 x 2050-2350	Ø600	225
6.000	7100067143	2820 x 1800 x 2050-2350	Ø600	265
8.000	7100062543	2680 x 2300 x 2550-2850	Ø600	305
10.000	7100069033	3040 x 2300 x 2550-2850	Ø600	345
12.000	7100062503	3760 x 2300 x 2550-2850	Ø600	395
16.000	7100065773	4840 x 2300 x 2550-2850	Ø600	495

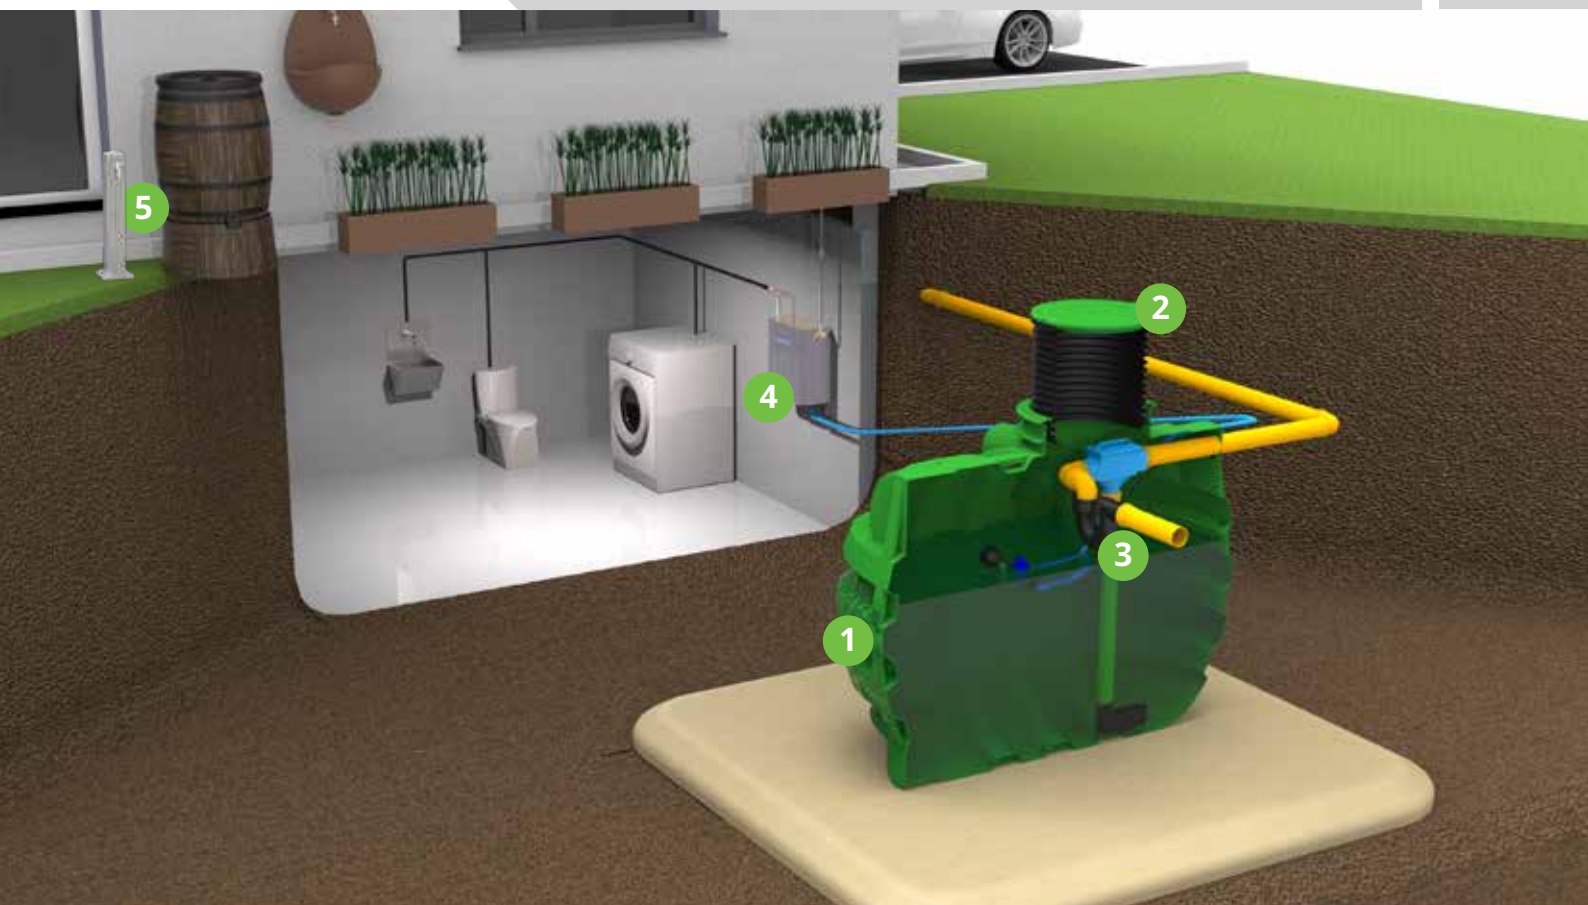

1. RoTerra Behälter
2. Telesk. Tankabdeckung begebar
3. Tankinnenfilter PURAIN 100 mit Skimmer und Rückstauklappe. Für Dachflächen bis 200 m²
4. RAINMASTER Favorit 45 SC-A vollautomatische Pumpstation mit Trinkwassernachspeisung für Einfamilienhäuser max. 3,2 bar und 4,5 m³/h Drehzahlsteuerung flüsterleiser Betrieb
5. Wasserzapfsäule Zeus



Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
2.200	7100067164	1840 x 1400 x 1600-1900	Ø600	130
2.600	7100067184	2150 x 1400 x 1600-1900	Ø600	145
3.000	7100067174	2400 x 1400 x 1600-1900	Ø600	160
3.300	7100069484	2650 x 1400 x 1600-1900	Ø600	175
3.500	7100067124	2080 x 1800 x 2050-2350	Ø600	195
5.000	7100067134	2450 x 1800 x 2050-2350	Ø600	225
6.000	7100067144	2820 x 1800 x 2050-2350	Ø600	265
8.000	7100062544	2680 x 2300 x 2550-2850	Ø600	305
10.000	7100069034	3040 x 2300 x 2550-2850	Ø600	345
12.000	7100062504	3760 x 2300 x 2550-2850	Ø600	395
16.000	7100065774	4840 x 2300 x 2550-2850	Ø600	495

**INTERGRIERTER FILTER IM TANK**

[Artikelnummer: 7100062480]

für sauberes und klares Wasser

Die Komponenten im Überblick:

- Zulaufrohr DN 110
- Effizienter Feinfilter
- Beruhigter Zulauf
- Überlauf mit Siphon – schützt zuverlässig vor Geruchsbildung und sorgt für klares Wasser



„RotoRain PureFilter – sauber. sicher. wartungsarm.“

**PURAINE Filter 100 - effizient, wartungsarm**

[Artikelnummer: 210136]

- Für Dachflächen bis 200 m² ideal fürs Einfamilienhaus.
- Mit Edelstahl-Spaltsieb, integriertem Skimmerüberlauf.
- Passend für DN100-Ablaufleitungen.

**PURAINE Filter 200 – effizient & wartungsarm**

- Für Dachflächen bis 950 m².
- Flexible Montage in Zisterne, Wand oder Schacht.
- Passend für Ablaufleitungen bis DN300
- Optional belastbar bis SLW60 (60 Tonnen).

**PURAINE Filter 100 mit Skimmer und Rückstauklappe**

[Artikelnummer: 210136]

- für Dachflächen bis 200 m²
- mit Edelstahl-Spaltsieb für zuverlässige Filtration.

**PURAINE Filter 300**

- Für Dachflächen bis 3.200 m² ideal für Gewerbe und Objekte.
- Flexible Montage in Zisterne, Schacht oder an der Wand.
- Passend für Ablaufleitungen bis DN300.
- Optional belastbar bis SLW60 (60 Tonnen).

**PURAINE Filter 150 mit Skimmer**

- Für Dachflächen bis 500 m² – ideal für die Regenwassernutzung.
- Patentierter, selbstreinigender Filter mit robustem Edelstahl-Trapezspaltsieb.
- Flexible Montage in Zisternen, an Wänden oder im Erdreich.

**FEINFILTER Ø400 x 430 mm FÜR BIS ZU 400 m² DACHFLÄCHE**

[Artikelnummer: 7100092800]

Ermöglicht die effiziente Reinigung von Dachablaufwasser. Zulauf 2x DN 110, Ablauf DN 110 und DN 125.

**VERLÄNGERUNG FÜR FEINFILTER Ø400**

[Artikelnummer: 7100092820]

Verlängerung für Feinfilter Ø400

**FEINFILTER DUO FÜR BIS ZU 700 m² DACHFLÄCHE**

[Artikelnummer: 7100066180]

Ermöglicht die effiziente Reinigung von Dachablaufwasser. Zuläufe 2x DN 100 / DN 150, Abläufe 2x DN 100 / DN 150.

**FILTERKORB DN400**

Filterkorb DN 400 zum Einhängen. Für Dachflächen bis 200 m².

RotoRain GardenFlow



Unterwassermotorpumpen-Set MULTI-10-IS

[Artikelnummer: 7100062480]

- Leistungsstarkes Komplettsset für Regen- und Betriebswasser:
- Förderhöhe max. 45 m
- Mehrstufige Edelstahlpumpe mit Trockenlaufschutz und schwimmenden Ansaugfilter
- Ideal für Hauswasserversorgung & Gartenbewässerung



Unterwassermotorpumpen-Set MULTI-05-IS

[Artikelnummer: 7100062480]

- Leistungsstarkes Komplettsset für Regen- und Betriebswasser:
- Förderhöhe max. 45 m
- Mehrstufige Edelstahlpumpe mit Trockenlaufschutz und schwimmenden Ansaugfilter
- Ideal für Hauswasserversorgung & Gartenbewässerung

RotoRain HomeUse



RAINMASTER Favorit 20

- max. Betriebsdruck: 5,0 bar
- max. Volumenstrom: 90 l/min
- preiswerte Standardvariante
- die Steuerung erfolgt hier über einen Druck- und Strömungswächter
- inkl. Druckanschluss-Set, Manometer und Entlüftungshahn
- Zertifizierungen: DVGW, BELGAQUA, SVGW



RAINMASTER Favorit 40-SC mit Drehzahlsteuerung

- max. Betriebsdruck: 6,5 bar
- max. Volumenstrom: 130 l/min
- Drehzahlsteuerung
- besonders langlebig, leise und sparsam im Stromverbrauch
- inkl. Druckanschluss-Set, Druckanzeige und Entlüftungshahn
- Zertifizierungen: DVGW, BELGAQUA, SVGW

Smarte Technik für grüne Gärten.
Nachhaltige Bewässerungssysteme –
einfach installieren, effizient gießen



Dachrinnenschächte



DACHRINNENSCHACHT L

[Artikelnummer: 7100070950]
Die Rinne ist das Verbindungsstück zwischen der Dachrinne und den Einlassrohren zum Tank. Der Deckel wird an die Form und Größe des Ausgusses angepasst. Auslass DN 110, 125, 160.



DACHRINNENSCHACHT I

[Artikelnummer: 7100070950]
Der Schacht dient als Verbindung zwischen der Dachrinne und den Zulaufrohren zum Tank. Der Deckel kann an Form und Größe des Auslaufs angepasst werden. Ablauf DN 110, 125, 160.

Füllstandsanzeigen



WASSERSTANDSANZEIGE - BASIS HERSTELLER: APOLO

[Artikelnummer: 7100065560]
Drahtlose Fern-Wasserstandsanzeige. Reichweite bis zu 300 m. Unkomplizierte Installation und Batteriebetrieb.



WASSERSTANDSANZEIGE - PROFI HERSTELLER: NAVIS

[Artikelnummer: 8001230]
Kabellose Fern-Wasserstandsanzeige mit bis zu 300 m Reichweite. Leichte Installation und batteriebetrieben.

Dichtungen



Dichtung Ø50	[Art. Nr. 1280302]
Dichtung Ø63	[Art. Nr. 1290021]
Dichtung Ø75	[Art. Nr. 1280454]
Dichtung Ø90	[Art. Nr. 1202012]
Dichtung Ø110	[Art. Nr. 1280304]
Dichtung Ø125	[Art. Nr. 1280305]
Dichtung Ø160	[Art. Nr. 1280303]
Dichtung Ø200	[Art. Nr. 1280306]
Dichtung Ø250	[Art. Nr. 1280307]
Dichtung Ø300	[Art. Nr. 1280312]
Dichtung Ø400	[Art. Nr. 1280705]

Zur Abdichtung von Stoßstellen, Zu- und Abläufen an glatten PVC/PP-Rohren. Geeignet zur Verbindung unterschiedlicher Bauteile (Behälter, Filter, Sandfänge, Schächte...).

Wasserzapfsäule



ZEUS

[Artikelnummer: 2200096420]

- Wasserzapfsäule inklusive wasserhahn und zubehör für den anschluss
- Säule muss nur in ihrem garten positioniert und fixiert werden
- Witterungs- und uv-beständig dank hochwertigem polyethylen
- Perfekte holzimitation sorgt für eine einfache wassernutzung
- Setzt auch als dekorativer artikel akzente in ihrer gartenlandschaft

Gartenwaschbecken



MARS

[Artikelnummer: 2200166110]

- Formschönes Waschbecken für Garten und Terrasse
- Komplettsset inkl. Wasserhahn, Siphon, Gitter & Stöpsel
- Becken aus stoßunempfindlichem & frostresistentem PE
- Praktisch: Wasserschlauch kann zusätzlich verstaut werden
- Erleichtert die Bewässerung im Garten auf schönste Weise

RotoRain

REGENWASSERRETENTION

Ihr Beitrag zu sicherem und nachhaltigem Wassermanagement

Immer häufiger führen Starkregenereignisse zu überlasteten Kanalnetzen und Überschwemmungen. Mit RotoRain Retentionssystemen schaffen Sie Sicherheit für Ihr Zuhause und leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Unsere unterirdischen Retentionstanks speichern Regenwasser kontrolliert zwischen und geben es zeitverzögert wieder an das Kanalnetz oder den Boden ab. So wird die Kanalisation entlastet, Rückstau verhindert und die Gefahr von Überschwemmungen reduziert.


RotoRain setzt auf robuste, langlebige PE-Behälter, die flexibel im Garten oder unter befahrbaren Flächen eingebaut werden können. Ob Einfamilienhaus oder größere Wohnanlage – die Systeme lassen sich an nahezu jede Grundstückssituation anpassen.

Die integrierte Drosseltechnik sorgt dafür, dass Wasser kontinuierlich und dosiert abgeleitet wird. So bleibt die Umgebung auch bei Starkregenereignissen geschützt.

Darüber hinaus können RotoRain Retentionslösungen mit einer Regenwassernutzungsanlage kombiniert werden – für die umweltfreundliche Versorgung von Garten, Toilette oder Waschmaschine.

Mit RotoRain profitieren Sie doppelt: Sicherheit vor Überflutung und nachhaltige Wassernutzung in einem System.

RotoRain – intelligente Regenwasserretention für Haus und Garten.

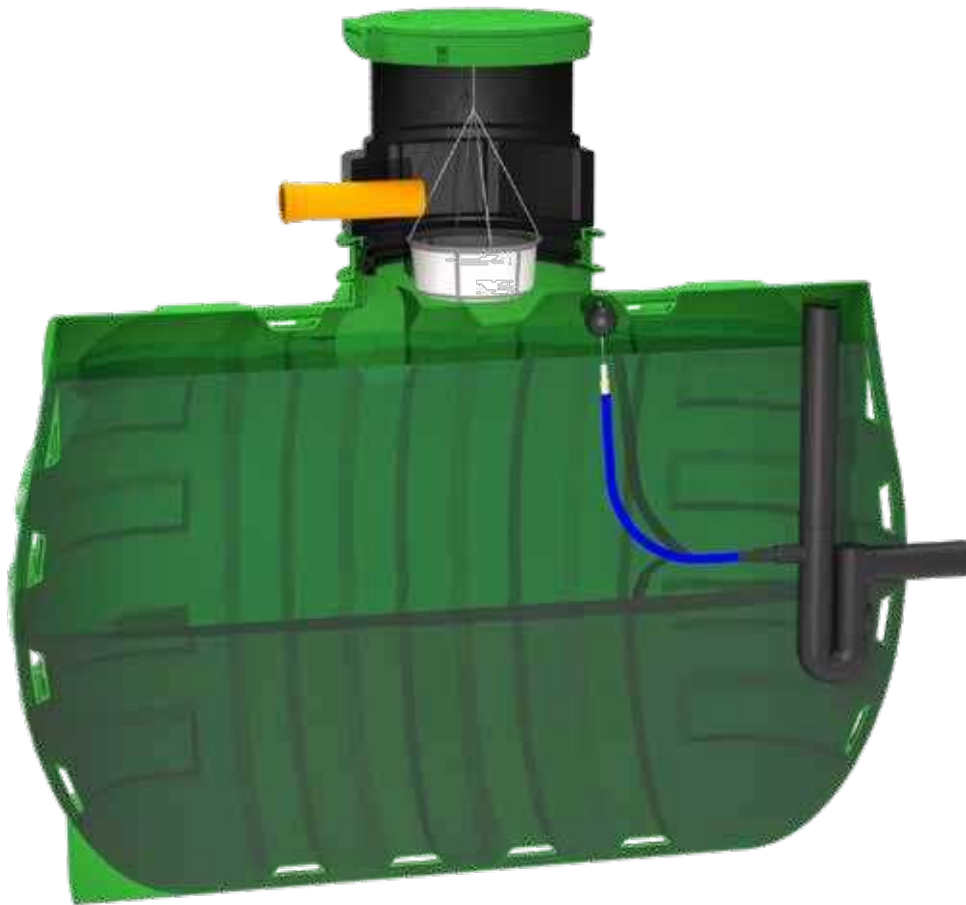

1. RoTerra Behälter
2. Domschacht Oktabin mit Dichtung und klappbaren Deckel
3. Filterkorb DN 400 zum Einhängen Für Dachflächen bis 200 m²
4. Schlauchdrossel DN100 bis 3,84 l/s mit Siphon



2




3



4

Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
2.200	7100067165	1840 x 1400 x 1600-1900	Ø600	100
2.600	7100067185	2150 x 1400 x 1600-1900	Ø600	115
3.000	7100067175	2400 x 1400 x 1600-1900	Ø600	130
3.300	7100069485	2650 x 1400 x 1600-1900	Ø600	145
3.500	7100067125	2080 x 1800 x 2050-2350	Ø600	165
5.000	7100067135	2450 x 1800 x 2050-2350	Ø600	195
6.000	7100067145	2820 x 1800 x 2050-2350	Ø600	235
8.000	7100062545	2680 x 2300 x 2550-2850	Ø600	275
10.000	7100069035	3040 x 2300 x 2550-2850	Ø600	315
12.000	7100062505	3760 x 2300 x 2550-2850	Ø600	365
16.000	7100065775	4840 x 2300 x 2550-2850	Ø600	465

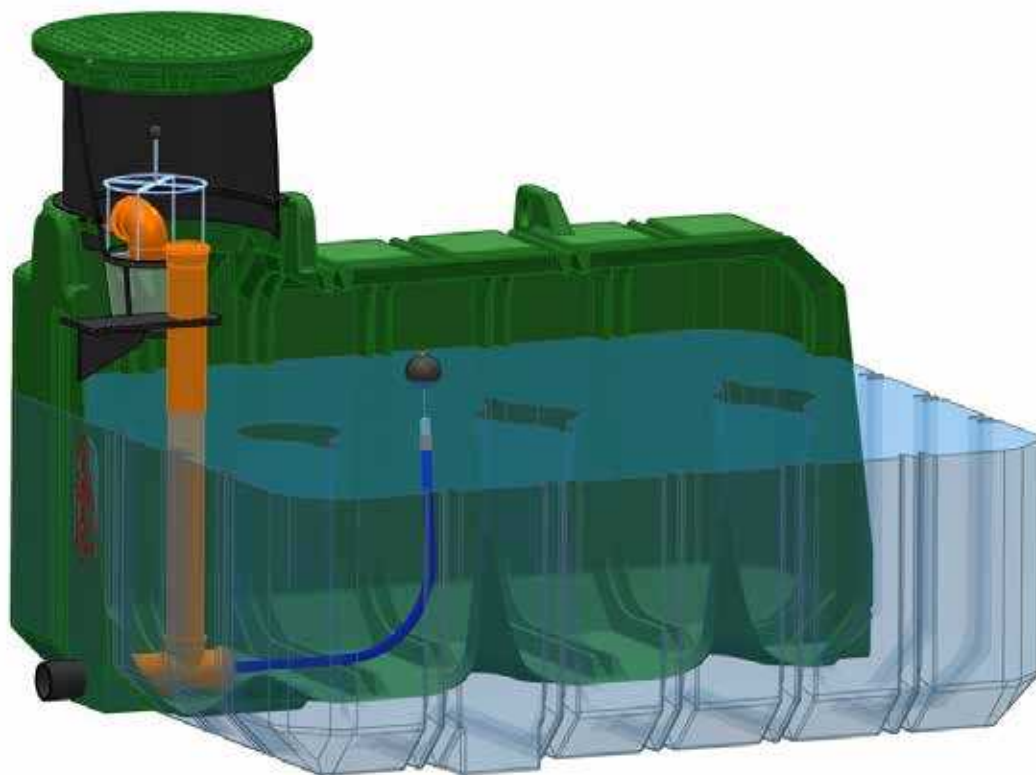

1. RoCube Behälter
2. Schiebedom mit klappbaren Deckel DN 600
3. Filterkorb DN 400 zum Einhängen
Für Dachflächen bis 200 m²
4. Schlauchdrossel DN100 bis 3,84 l/s mit Siphon



Volume [L]	Art. Nr.	Abmessungen A x B x C [mm]	Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]
5.000	7120069445	2425 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	250
7.500	7120069455	3175 x 2150 x 1600 - 1950	Ø600	350
10.000	7120069465	5125 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	550
15.000	7120069435	6625 x 2150 x 1600 - 1950	2x Ø600	700

Verbindung



PARALLELVERBINDUNG VON PE 100 DN 150 TANKS (FLANSCHANSCHLUSS)

[Artikelnummer: 7100291400]
Doppelte Flanschverbindung (parallel)
PE 100 DN150 mit sämtlichem
Zubehör (Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben). Abstand zwischen zwei
Tanks beträgt 0,5 m. Montage vor Ort nicht
inbegriffen.



PARALLELVERBINDUNG VON PE 100 DN 200 TANKS (FLANSCHANSCHLUSS)

[Artikelnummer: 7100291410]
Doppelte Flanschverbindung (parallel)
PE 100 DN200 mit sämtlichem
Zubehör (Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben). Abstand zwischen zwei
Tanks beträgt 0,5 m. Montage vor Ort nicht
inbegriffen.



SERIENVERBINDUNG VON PE 100 DN 150 TANKS (FLANSCHANSCHLUSS)

[Artikelnummer: 7100291420]
Doppelte Flanschverbindung (seriell)
PE 100 DN150 mit sämtlichem
Zubehör (Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben). Abstand zwischen zwei
Tanks beträgt 0,5 m. Montage vor Ort nicht
inbegriffen.



SERIENVERBINDUNG VON PE 100 DN 200 TANKS (FLANSCHANSCHLUSS)

[Artikelnummer: 7100291430]
Doppelte Flanschverbindung (seriell)
PE 100 DN200 mit sämtlichem
Zubehör (Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben). Abstand zwischen zwei
Tanks beträgt 0,5 m. Montage vor Ort nicht
inbegriffen.

Retention



Schlauchdrossel mit DN100 bis 0,5 l/s

[Artikelnummer: 800030]

- bis zu 30 % kleineres Retentionsvolumen
- besonders stabile Ausführung
- einfache Montage
- kontinuierlicher Ablaufstrom bis 0,5 l/s
- einstellbares Drosselement zwischen Filterkorb und Schlauchtülle



Schlauchdrossel DN100 bis 1,64 l/s

[Artikelnummer: 800040]

- bis zu 30 % kleineres Retentionsvolumen
- besonders stabile Ausführung
- einfache Montage
- kontinuierlicher Ablaufstrom bis 1,64 l/s
- einstellbares Drosselement zwischen Filterkorb und Schlauchtülle



Schlauchdrossel DN100 bis 3,84 l/s

[Artikelnummer: 800030]

- bis zu 30 % kleineres Retentionsvolumen
- besonders stabile Ausführung
- einfache Montage
- kontinuierlicher Ablaufstrom bis 3,84 l/s
- einstellbares Drosselement zwischen Filterkorb und Schlauchtülle





Begehbare Abdeckung



ABDECKUNG DN 600 MIT RAHMEN, KLAPPBAR

[Artikelnummer: 7100520370]



ABDECKUNG DN600 MIT ADAPTER

[Artikelnummer: 7100520380]



Domschächte



SCHIEBEDOM MIT DICHUNG

600 x 500 mm, [Artikelnummer: 7100000010]

600 x 800 mm, [Artikelnummer: 7100000011]



TELESKOPVERLÄNGERUNG UND ABDECKUNG MIT KLAPPBAREM DECKEL DN 600

600 x 500 mm, [Artikelnummer: 7600088710]



SCHACHTVERLÄNGERUNG

600 x 600 mm, [Artikelnummer: 7113110700]



OKTABIN

600 x 600 mm, [Artikelnummer: 7100520320]



LKW Befahrbar



Gussdeckel DN600

DN600 [Artikelnummer: 1280431]



Betonring

DN600 [Artikelnummer: 1280535]



SCHACHTVERLÄNGERUNG mit Dichtung

Die PE-Schächte verlangen den Einstiegschacht für einen tieferen Erdbau

800 x 1000 mm [Artikelnummer: 7600059030]

800 x 1500 mm [Artikelnummer: 7600059030]

Alle Preise sind Ab Werk ROTO, ohne MwSt.

www.rototECO.eu





ROTO DE GmbH
Südstraße 14
26897 Esterwegen
Deutschland
uphoff@rotoeco.de
T: +49 151 671 888 55



ROTO-TECH GmbH
Rindbachstraße 15
4802 Ebensee
Österreich
austria@roto.eu
+43 664 210 61 60

www.rotoECO.eu