
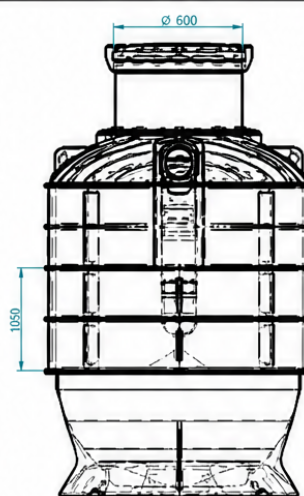


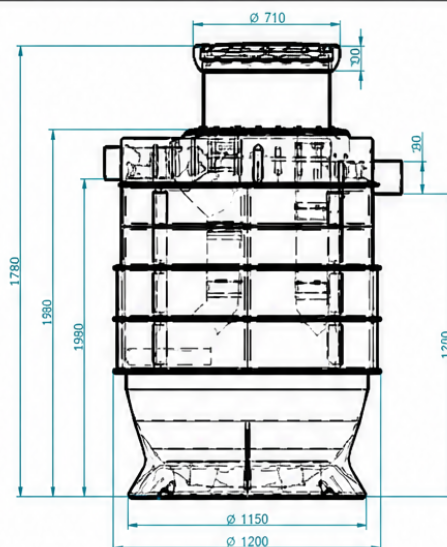

Technische Daten RoGra NG 4

Technische Daten	Werte
Nenndurchfluss	4 L/s
Gesamtvolumen	1568 L
Maximales Schlammvolumen	380 L
Maximale Fettmenge	215 L
Abmessungen L x D x H [mm]	Ø 1200 x 2200 mm
Durchmesser der Revisionsöffnungen	Ø 600 mm
Material	Polyethylen [PE]
Norm	SIST EN 1825 – 1, SIST EN 1825 - 2
UV-beständiges Material	Ja

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fettabscheider werden in Industrie- oder Gastronomiebetrieben eingesetzt, in denen größere Mengen an Schmierfetten, Ölen, Fetten und anderen leichten Flüssigkeiten in den Abfluss oder andere Abflüsse gelangen.

Verunreinigtes Abwasser muss von Fetten und Ölen gereinigt werden, bevor es in Kläranlagen oder Kanalisationssysteme eingeleitet wird.

Es ist gemäß den Normen SIST EN 1825-1 und SIST EN 1825-2 konstruiert und dimensioniert.

ZUSATZINFORMATIONEN

ZUSATZAUSSTATTUNG

Am Behälter können verschiedene Zusatzaccessoires wie Filter, Füllstandsanzeige und Öffnungsverlängerungen installiert werden. Weitere Informationen zur Zusatzausstattung finden Sie unter: www.rotoECO.eu oder wenden Sie sich an den technischen Support von ROTO.

Roto Eco d.o.o.

Puconci 12, 9201 Puconci,

SLOWENIEN

Kundensupport: (+386) 2 5252 152

Technischer Support: (+386) 2 5252 196

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte auf fotomechanische Vervielfältigung und Speicherung auf elektronischen Medien. Der Hersteller behält sich das Recht auf Produktänderungen vor. Jede gewerbliche Nutzung der in diesem Dokument zugrunde gelegten Verfahren und Arbeitsabläufe ist untersagt. Obwohl Informationen, Texte und Fotos sorgfältig zusammengestellt wurden, können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Redaktion können keine rechtliche Verantwortung oder Haftung für fehlerhafte Informationen übernehmen. Verlag und Redaktion sind dankbar für etwaige Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf mögliche Fehler im Text.

