
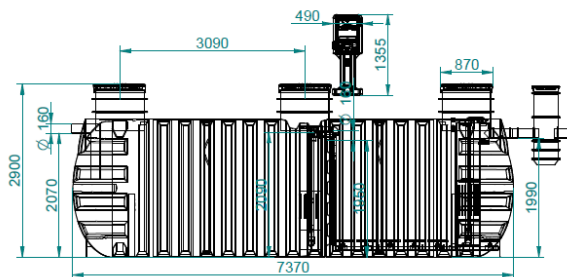


# Kleinkläranlage Roclean

## Steckerfertige Kleinkläranlage für 36 EW

Die biologische Abwasserreinigungsanlage Roclean ist für die Reinigung von häuslichem Abwasser vorgesehen. Der Behälter der Anlage besteht aus Polyethylen (PE) und zeichnet sich durch seine

hervorragende Statik und Belastbarkeit aus. Die Form des Behälters und die Abmessungen der Kläranlage ermöglichen eine einfache und schnelle Installation.

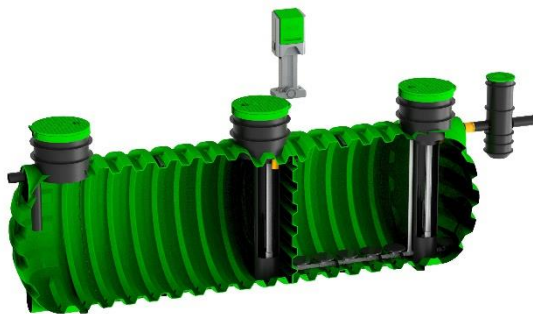

### Technische Daten

Inhalt	Länge	Breite	Höhe	Dom	Abdeckung	Anschlüsse	Gewicht	Code
[Liter]	L [mm]	D (mm)	H [mm]	[mm]		DN	[kg]	
25000	7370	2300	2350 - 2830	3 x DN 600	PE begehbar (200kg)	160	1245	7200063858
<b>Max. Erdüberdeckung (Ohne Grundwasser oder Verkehrslasten)</b>				1000 mm				
<b>Befahrbarkeit</b>				Klasse B auf Anfrage				

### Klärtechnische Bemessung

	Zulauf		Volumen Absetzstufe und Puffer				Biologie		
	Q <sub>D</sub>	Q <sub>10</sub>	V <sub>ges.</sub>	V <sub>Abs.erf.</sub>	V <sub>Abs.vorh.</sub>	V <sub>P,vorh.</sub>	B <sub>D</sub>	B <sub>R</sub>	V <sub>z</sub>
EW	m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	kgBSB <sub>5</sub> /d	kgBSB <sub>5</sub> /m <sup>3</sup> xd	m <sup>3</sup> /Zyklus
36	5,40	0,54	12,5	9,0	9,26	3,24	2,16	0,17	1,40

#### Roclean Kleinkläranlagen 4 bis 50 EW

- ✓ Betriebsbereit vormontiert
- ✓ Hohe Reinigungsleistung
- ✓ Niedrige Betriebskosten
- ✓ Zukunftssicher
- ✓ Wartungsfreundlich